

Hybrid Generator

GENiCO -ジェニコ-

災害に強い 燃料を選べる ハイブリッド発電機



GeNico17

LPガスとガソリンを 選べるから非常時も安心

災害に強い

ハイブリッド発電機は燃料の選択肢があるため、入手可能なエネルギーで安定稼働が可能です。さらにLPガスは分散型エネルギーのため、災害時も個別に使用して安心です。また、持ち運びも容易で、必要な場所で必要な時に電力供給が可能です。

カンタン備蓄&長時間稼働


LPガスは他のエネルギーと比較して、燃料劣化が少なく長期保存ができるため備蓄に適しています。72時間以上の長時間運転も可能で、災害時も安心です。

環境に優しく経済的

LPガスは他のエネルギーと比較して、燃焼時に排出されるCO2や有害物質などの「温室効果ガス」の排出が少ないため環境負荷の低いクリーンエネルギーです。またSCM（サプライチェーンマネジメント）を導入しているため経済的にBCP対策が実現できます。

東日本大震災における ライフラインの復旧状況

出典：経済産業省
「東日本大震災を踏まえた今後の
LPガス安定供給のあり方に対する調査」
(平成24年度)

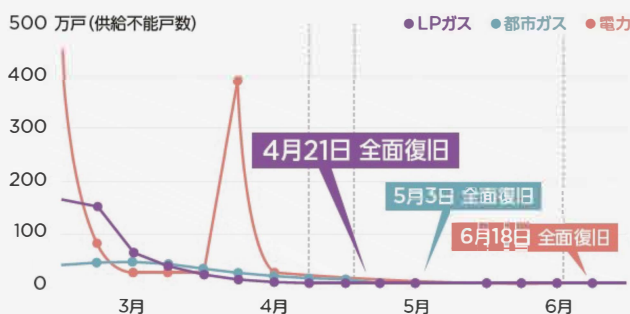

燃料はLPガスがおすすめ



株式会社 TRC 高田

GeNico 17



リコイル仕様

リコイル式で、バッテリーの管理が不要。手動でエンジンを始動させるから誰でも簡単始動が可能です。

インバーター搭載

発電した電気は安定した電圧と周波数に整え送電するため、PC、スマートフォンなど精密機器の使用も安心。

LPガスなら
69時間稼働
※ 50kgボンベ1本使用時



電圧調整方式	定格出力	定格負荷時		始動方法	乾燥重量	騒音レベル	出力電圧 (コンセント)
インバーター式	1.7kVA	LPガス (50kg) 約69時間	ガソリン (満タン時) 約3.8時間	リコイル式	約19.4kg	58dBa	交流 100V (コンセント2口) 直流 12V

GeNico 32

軽量コンパクトモデル



電圧調整方式	定格出力	定格負荷時	
インバーター式	3.15kVA	LPガス (50kg) 約 40時間	ガソリン (満タン時) 約 4.2時間
始動方法	乾燥重量	騒音レベル	出力電圧 (コンセント)
リコイル式 セルモーター式	約37kg	62dBa	交流:100V 直流:5/12V (100V-15A×2口、100V-30A×1口)


GeNico 60

単相200V/100V同時取出可能



電圧調整方式	定格出力	定格負荷時	
インバーター式	5.5kVA	LPガス (50kg) 約 21時間	ガソリン (満タン時) 約 4.5時間
始動方法	乾燥重量	騒音レベル	出力電圧 (コンセント)
リコイル式 セルモーター式	約89kg	65dBA	交流:100V/200V 直流:5/12V (100V-15A×2口, 100V-30A×1口, 100V/200V-30A×1口)

災害に強い理由

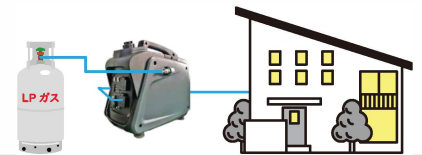

GeNico 60、GeNico 32は建物の分電盤に接続できるコンセントを備えているため、建物内分電盤へ直接給電することができます。これにより、停電時でもほぼ日常通り既存の電化製品を利用できるようになります。

既存の電化製品をそのまま使えます

エアコン 500～1200w	液晶TV【32型】 70～100w	蛍光灯 100w	スマホ充電 20w

BCP対策

蛍光灯 80w (40w×2本)	複合機 1500w以下	固定電話 8w	パソコン 220～300w

自動車部品のプロがつくる安心の「ジャパン・クオリティ」



静岡県浜松市にある株式会社TRC高田が、LPガスとガソリンの使用が可能なハイブリッド型発電機「GeNico」を製造。ガスの通る重要部品は製造加工を日本製にこだわり、約70年にわたり自動車部品製造を手がけてきたものづくりのプロ、TRCの「ジャパン・クオリティ」が製品の信頼をより高めています。災害時でも電気を切らさずみんなを笑顔に。そんな想いで「GeNico」を製造しています。



お問合せはこちら

製造元 株式会社ティー・アール・シー・高田
静岡県浜松市中央区西山町2468



総販売店 富士瓦斯株式会社
東京都世田谷区上祖師谷4-36-16
Tel.03-3305-3711 Fax.03-3308-0313



販売パートナー 株式会社SYMJA
〒220-8120
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー20F
TEL : 045-277-3753
E-Mail : sales-staff@symja.com